Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Plano(s) liso(s) em aço inoxidável;
- Alça tubular Ø1 1/4" em aço inoxidável;
- Perfis de reforço estrutral em aço inoxidável;
- Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/4" com 02 rodízios fixos Ø4" e 02 rodízios posteriores giratórios com freio;
- Capacidade de carga 150kg.

CARXL-1P

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Planos	Preço (R$)	IPI
CARXL-1P	900x600x900	01	xxx	0%
CARXL-2P	900x600x900	02	xxx	0%
CARXL-3P	900x600x900	03	xxx	0%

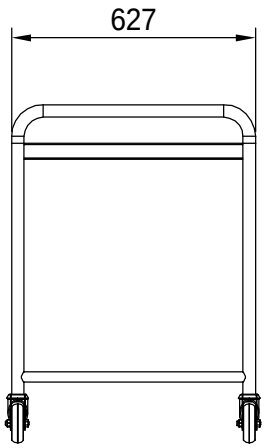

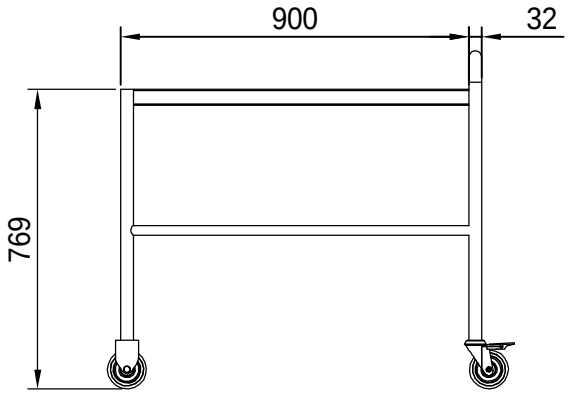

REV.:01/ ABRIL2013

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).